

POWER LED HEAD Bulb

HIDを超える

2年間保証*

車検対応

*当社規定に基づく

明るさ『瞬点』
最新のLED光へ

全光束(明るさ)
10000

※左右バルブ合計の値 ルーメン

純正比約1.6倍

純正HIDバルブ D4S
左右合計6400lm比



純正バルブ
形状モデル

純正HID交換用LEDヘッドバルブ

簡単取付=バルブ同様に付け替えるだけ | ドライバー内蔵

見やすいホワイト光

色温度

6000K

バルブ
形状 **D2S**

バルブ
形状 **D2R**

バルブ
形状 **D4S**

バルブ
形状 **D4R**



適合情報はこちら

Point 1

ロービーム車検対応! (新車検基準適用品)

純正HIDバルブより明るい!

純正HIDを超えた **10000** lm の明るさ!

※明るさはバルブ2ヶ(1台分) ※純正HIDバルブは片側3200lm程度。

LEDヘッドバルブ照射イメージ **見やすいホワイト光**



HIDバルブ




LEDヘッドバルブ **6000K**

見やすい白色光。
照射範囲拡大し、大幅に視認性が向上。

LEDヘッドバルブ壁面照射画像



HIDバルブ



LEDヘッドバルブ **6000K**

Point 2


純正バルブ同形状モデル HID

バルブと付け替えるだけの簡単取付!

純正バラストコネクタに接続するだけでLEDを点灯可能。

簡単取付方法

国産車対応設計



① バックカバーを外し、HIDコネクタを反時計回りに回しロックを解除します。



② 装着されている純正HIDバルブの固定ピンを外し、バルブを外します。



③ ②の逆の手順でLEDバルブを挿入します。



④ ①の逆の手順でHIDコネクタを時計回りに回し、しっかりとロックを確認。バックカバーを装着して完了。

Point 3


明るさと耐久性を保持する放熱機構

徹底した放熱機構で初期点灯からの明るさ減衰ゼロ。

バルブ放熱機構

熱ダレによる明るさの落込みゼロ。
発光部の熱を効率よく伝導させ冷却!

高耐久モデル

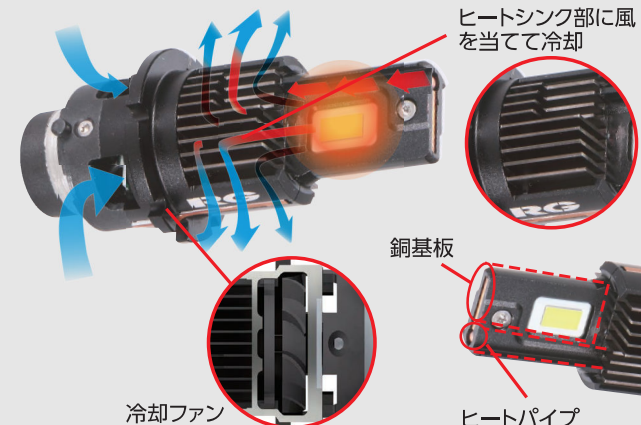

ヒートシンク部に風を当てて冷却

銅基板

冷却ファン

ヒートパイプ

銅基板×ヒートパイプ採用の薄型基板にLEDを両面実装。ヒートパイプから効率的に移動した熱を高効率ヒートシンクフィンで放熱。さらに内蔵されたファンで冷却効率を最大限まで向上。


Point 4

LED 特有の瞬点

瞬点比較・明るさ(光束)変化

スグ点いて明るい

LEDは点灯直後に瞬時に100%の明るさとなり、色味も安定する為見やすく安心。

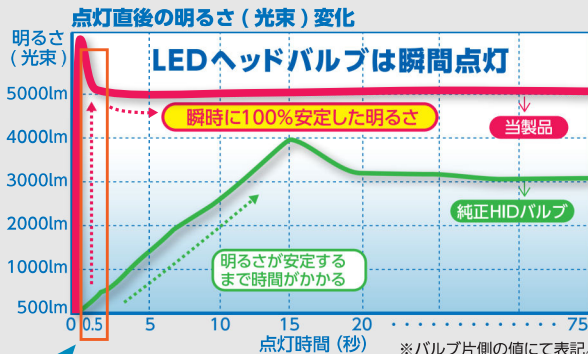

0.5秒後の点灯比較画像



HIDヘッドバルブ



LEDヘッドバルブ

POWER LED HEAD Bulb

純正HID交換用 LEDヘッドバルブ

純正バルブ形状モデル



お客様に安心して
ご使用いただくために
**車検対応・安心の
2年間保証**
当社規定に基づき、ご購入より
2年間の製品について保証します。

2年間保証*

※当社規定に基づく

純正バルブよりも明るい
明るさ10000lm(ルーメン)

HIDバルブを凌ぐ
全光束10000lm
(ルーメン)を
実現

全光束(明るさ)
10000
※左右バルブ合計の値 **ルーメン**

純正比約1.6倍

※明るさは
バルブ2ヶ(1台分)
※純正HIDバルブは
片側 3200lm 程度

純正HIDバルブ D4S
左右合計6400lm比

超低ノイズ設計
**CISPR25(シスプル)
基準準拠**

純正 HID バルブと同程度の
低ノイズ設計。
総務省ノイズ規格である
CISPR25のクラス3程度。

※一般的に一部車両を除いてクラス3で
純正採用レベルです。



純正HID交換用LEDヘッドバルブ

製品写真



品番	色温度	明るさ	形状	定格	税込定価 (税抜定価)	JANコード
RGH-P912	6000K	10000lm	D2S	12V 40W	19,250円	4996327115144
RGH-P913			D2R			4996327115151
RGH-P914			D4S	24V 40W		4996327115168
RGH-P915			D4R			4996327115175

構成パーツ LEDヘッドバルブ 2ヶ
商品箱サイズ:H110.5×W105.5×D59.5(mm)


(社内使用:HLB4)

純正HIDバルブとの比較 ※バルブ片側の数値比較。

バルブ	色温度	消費電力	比較	明るさ	比較	瞬点	比較	寿命	比較
RG 純正HID用LEDヘッドバルブ	6000K	40W	同じ	5000lm	56% 明るい	0.5秒以内	19.5秒 速い	10,000h	5倍 長持ち
ノーマルHIDバルブ	4100K	40W		3200lm		20秒以上		2,000h	

※瞬点は100%の明るさに安定するまでの時間。

バルブ寸法比較

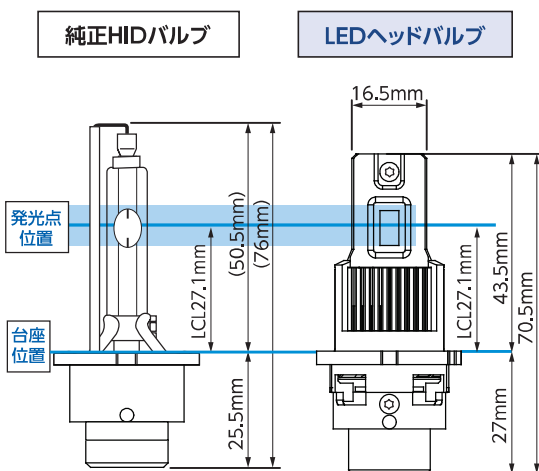

RG POWER LED HEAD 純正HID交換用 LEDヘッドバルブ

純正バルブ形状モデル

- 車検対応品
- 2年間保証
※当社規定に基づき、ご購入より
2年間の製品について保証します。
- 12V/24V車兼用品
- 国産車対応 (適合表示車のみ対応)
- 消費電力(片側40W)
- バルブ2ヶ入り



お求めは

RG SUPREME AND BRIGHT FUTURE.
Lighting System

辰巳屋興業株式会社 自動車用品部
〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4
TEL.03-3696-0620 FAX.03-3696-6721
URL.https://www.racinggear.co.jp E-Mail.rlg@tmy-net.co.jp

商品情報は
こちらから→

